DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁCERES

ÁREA DE FOMENTO, MOVILIDAD Y AGENDA PROVINCIAL

SERVICIO
DE
RED VIARIA

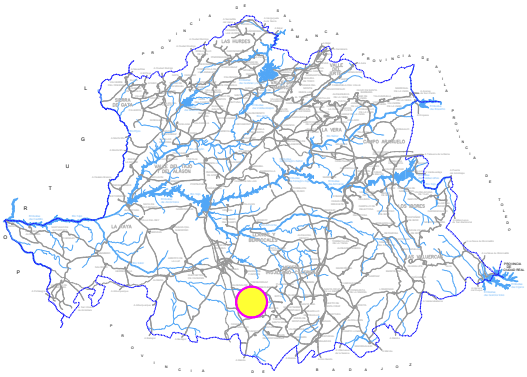

PROYECTO DE

CC-337, DE N-630 (A ALDEA DEL CANO) A TORREMOCHA (REHABILITACIÓN DEL FIRME)

PLAN: *41*

OBRA Nº: **2025/041/015**

FECHA: *a la fecha de la firma electrónica*

Firmado digitalmente por
33975249V MARIA GUADALUPE
DEL ARCO (R: B10287043)
Fecha: 2025.02.13 17:27:08 +01'00'

GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

INGENIERA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS (ITOP)

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 1/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA

Memoria

1.- Memoria descriptiva y justificativa
- 1.1- Identificación del proyecto
- 1.2.- Agentes que intervienen
- 1.3.- Antecedentes y objeto de la obra
  - 1.3.1.- Antecedentes
  - 1.3.2.- Objeto de la obra
- 1.4.- Situación actual y justificación de la solución adoptada
- 1.5.- Descripción del proyecto
  - 1.5.1.- Soluciones al firme
  - 1.5.2.- Soluciones a la señalización y al balizamiento
  - 1.5.3.- Aceptación de la solución planteada
- 1.6.- Viabilidad urbanística y disponibilidad de los terrenos
  - 1.6.1.- Vialidad urbanística
  - 1.6.2.- Disponibilidad de los terrenos
  - 1.6.3.- Comprobación de la disponibilidad de los terrenos
- 1.7.- Servicios afectados y expropiaciones
- 1.8.- Comunicación con organismos afectados
- 1.9.- Justificación de otras normativas
  - 1.9.1.- Seguridad y Salud
  - 1.9.2.- Gestión de Residuos
  - 1.9.3.- Accesibilidad
- 1.10.- Estudio geológico y geotécnico
- 1.11.- Acciones sísmicas
- 1.12.- Normativa sectorial
- 1.13.- Condiciones contractuales. Justificación de la LCSP 9/2017
  - 1.13.1.- Documentos del Proyecto
  - 1.13.2.- Declaración de obra Completa
  - 1.13.3.- Clasificación de la Obra
  - 1.13.4.- Resumen de presupuesto
  - 1.13.5.- Plazo de Ejecución
  - 1.13.6.- Plazo de Garantía
  - 1.13.7.- Clasificación del Contratista
  - 1.13.8.- Fórmula de Revisión de Precios
  - 1.13.9.- Plan de control de calidad
- 1.14.- Estudio de evaluación de impacto ambiental
- 1.15.- Conclusión final

Anejos a la Memoria
- Anejo nº1.- Justificación de Precios
- Anejo nº2.- Estudio de Gestión de Residuos
- Anejo nº3.- Estudio de Seguridad y Salud
- Anejo nº4.- Plan de Obra
- Anejo nº5.- Reportaje Fotográfico
- Anejo nº6.- Cartografía y Topografía
- Anejo nº7.- Procedencia de Materiales
- Anejo nº8.- Señalización y balizamiento
- Anejo nº9.- Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras
- Anejo nº10.- Control de Calidad
- Anejo nº11.- Documento Ambiental
- Anejo nº12.- Estudio de visibilidad

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 2/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS

Plano nº1.- Situación
Plano nº2.- Emplazamiento
Plano nº3.- Planta general de actuaciones
Plano nº4.- Secciones tipo
Plano nº5.- Detalles de señalización

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Capítulo 1.- Consideraciones Generales
Capítulo 2.- Condiciones generales de los materiales y las unidades de obra
Capítulo 3.- Condiciones generales de la ejecución de las obras
Capítulo 4.- Formas de medición y abono

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO

1.- Mediciones
    1.1.- Mediciones Generales
2.- Cuadros de Precios
    2.1.- Cuadro de Precios nº1
    2.2.- Cuadro de Precios nº2
3.- Presupuestos Parciales
4.- Presupuesto de Licitación

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 3/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

DOCUMENTO Nº4

PRESUPUESTO

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 4/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

ÍNDICE

1. MEDICIONES 3
1.1. MEDICIONES GENERALES 4
2. CUADRO DE PRECIOS 13
2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 14
2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 20
3. PRESUPUESTOS PARCIALES 27
4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 34

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 5/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

1. MEDICIONES

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 6/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

1.1. MEDICIONES GENERALES

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 7/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO 01. ACTUACIONES PREVIAS

U01CRF010 **m²cm FRESADO DE FIRME (MBC)**

Fresado de firme (m²xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.

Transiciones:						
P.K. 0+000	1	6,40	2,00	2,50	32,00	
P.K. 8+570	1	6,40	2,00	2,50	32,00	
P.K. 0+810 MD (cruce)	1	13,50	2,00	2,50	67,50	
P.K. 0+810 MI (cruce)	1	6,00	2,00	2,50	30,00	161,50
Hundimientos:						
P.K. 0+300 (carril dcho.)	1	11,00	3,20	5,00	176,00	
P.K. 5+300 (carril dcho.)	1	25,00	3,20	5,00	400,00	
Blandones:						
P.K. 2+500 (carril dcho.)	1	28,50	3,20	5,00	456,00	
P.K. 7+300 (carril dcho.)	1	20,00	3,20	5,00	320,00	
Roderas:						
P.K. 6+100 (carril izqdo.)	1	15,00	2,00	5,00	150,00	
P.K. 6+300 (carril izqdo.)	1	20,00	2,00	5,00	200,00	1.702,00
						1.863,50

U01CRL005 **m CORTE DE PAVIMENTO**

Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm, incluso operaciones de marcaje y limpieza final mediante barrido.

Hundimientos:						
P.K. 0+300 (carril dcho.)	1	11,00			11,00	
	2	3,20			6,40	
P.K. 5+300 (carril dcho.)	1	25,00			25,00	
	2	3,20			6,40	
Blandones:						
P.K. 2+500 (carril dcho.)	1	28,50			28,50	
	2	3,20			6,40	
P.K. 7+300 (carril dcho.)	1	20,00			20,00	
	2	3,20			6,40	
Roderas:						
P.K. 6+100 (carril izqdo.)	2	15,00			30,00	
	2	2,00			4,00	
P.K. 6+300 (carril izqdo.)	2	20,00			40,00	
	2	2,00			4,00	
						188,10

U01AW060 **km LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁNICOS**

Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autorizado.

P.K.´s 0+000-8+570	1	8,57			8,57	
						8,57

U01CE050 **m² DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)**

Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltos de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de operaciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.

P.K.´s 2+305-2+350 (carril dcho):						
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
P.K.´s 2+305-2+350 (carril izqdo):						
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
P.K.´s 6+795-6+849 (carril dcho):						
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
P.K.´s 6+795-6+849 (carril izqdo):						
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
P.K.´s 7+958-8+012 (carril dcho):						
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
P.K.´s 7+958-8+012 (carril izqdo):						
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
						45,00

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 8/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
U16A170	**m³ EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO**						
	Excavación en zanja en terreno compacto, sin límite de profundidad, con entibación y/o agotamiento en caso necesario, incluso perfilado y puesta en rasante, incluso carga sobre camión.						
	Hundimientos:						
	P.K. 0+300 (carril dcho.)	1	11,00	3,20	0,40	14,08	
	P.K. 5+300 (carril dcho.)	1	25,00	3,20	0,40	32,00	
	Blandones:						
	P.K. 2+500 (carril dcho.)	1	28,50	3,20	0,40	36,48	
	P.K. 7+300 (carril dcho.)	1	20,00	3,20	0,40	25,60	
	Roderas:						
	P.K. 6+100 (carril izqdo.)	1	15,00	2,00	0,40	12,00	
	P.K. 6+300 (carril izqdo.)	1	20,00	2,00	0,40	16,00	
							136,16
U04NA100	**m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS**						
	Zahorra artificial en saneo de blandón de firme granular y profundidad variable, husos ZA(0/20)/ZA(0/32) (ZA20/ZA25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluyendo preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada.						
	Hundimientos:						
	P.K. 0+300 (carril dcho.)	1	11,00	3,20	0,15	5,28	
	P.K. 5+300 (carril dcho.)	1	25,00	3,20	0,15	12,00	
	Blandones:						
	P.K. 2+500 (carril dcho.)	1	28,50	3,20	0,15	13,68	
	P.K. 7+300 (carril dcho.)	1	20,00	3,20	0,15	9,60	
	Roderas:						
	P.K. 6+100 (carril izqdo.)	1	15,00	2,00	0,15	4,50	
	P.K. 6+300 (carril izqdo.)	1	20,00	2,00	0,15	6,00	
							51,06
U04NA120	**tkm TRANSPORTE DE ZAHORRA ARTIFICIAL**						
	Transporte de tonelada de zahorra artificial desde cantera/gravera hasta lugar de empleo.						
	De cantera/gravera a P.K. 0+300 CC-337:	1,9	51,06	25,00		2.425,35	
							2.425,35
U04NE010	**m³ HORMIGÓN MAGRO COMP. EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS (I/ GEOMALLA)**						
	Hormigón magro, de central, contenido mínimo en cemento 190 kg/m³, tamaño máximo de árido inferior a 40 mm y relación agua/cemento entre 0,75/1,10, con resistencia mínima a comprensión a los siete días de 10 MPa, empleado en base de firme en reparación de blandones, hundimientos, etc. o en ejecución de rellenos, arcenes, bermas, cuñas, etc. o en cualquier zona de la plataforma o explanada de la carretera, con actuaciones de preparación previa de la superficie de empleo o asiento, vertido, extendido, vibrado, puesta en rasante, curado y colocación de geocompuesto de refuerzo de asfalto formado por la unión en un único producto mediante cosido, de una geomalla de poliéster de alta tenacidad y un geotextil no tejido de polipropileno perforado con un gramaje inferior a 20 g/m² (elongación entre 9-15% UNE EN-ISO 10319), incluso p.p. de transporte a obra, juntas, protecciones, encofrado en caso necesario, desencofrado y demás operaciones necesarias.						
	Hundimientos:						
	P.K. 0+300 (carril dcho.)	1	11,00	3,20	0,25	8,80	
	P.K. 5+300 (carril dcho.)	1	25,00	3,20	0,25	20,00	
	Blandones:						
	P.K. 2+500 (carril dcho.)	1	28,50	3,20	0,25	22,80	
	P.K. 7+300 (carril dcho.)	1	20,00	3,20	0,25	16,00	
	Roderas:						
	P.K. 6+100 (carril izqdo.)	1	15,00	2,00	0,25	7,50	
	P.K. 6+300 (carril izqdo.)	1	20,00	2,00	0,25	10,00	
							85,10

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 9/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO 02. FIRMES

U04CRA011 **t** **EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA**

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m², empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.

P.K.´s 0+000-8+570	0,001	8.570,00	6,40		54,85	
P.K. 0+810 (cruce):						
Camino de Albalá MD	0,001	24,00	13,50	11,70	0,22	(b+c)/2
Camino de Albalá MI	0,001	20,00	6,00	16,50	0,21	55,28 (b+c)/2
Hundimientos:						
P.K. 0+300 (carril dcho.)	0,001	11,00	3,20		0,04	
P.K. 5+300 (carril dcho.)	0,001	25,00	3,20		0,08	
Blandones:						
P.K. 2+500 (carril dcho.)	0,001	28,50	3,20		0,09	
P.K. 7+300 (carril dcho.)	0,001	20,00	3,20		0,06	
Roderas:						
P.K. 6+100 (carril izqdo.)	0,001	15,00	2,00		0,03	
P.K. 6+300 (carril izqdo.)	0,001	20,00	2,00		0,04	0,34
						55,62

U04CM025 **t** **M.B.C. TIPO AC16 surf S**

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P.K.´s 0+000-8+570	2,4	8.570,00	6,40	0,05	6.581,76	
P.K. 0+810 (cruce):						
Camino de Albalá MD	2,4	219,38		0,05	26,33	
Camino de Albalá MI	2,4	214,50		0,05	25,74	6.633,83
Hundimientos:						
P.K. 0+300 (carril dcho.)	2,4	11,00	3,20	0,05	4,22	
P.K. 5+300 (carril dcho.)	2,4	25,00	3,20	0,05	9,60	
Blandones:						
P.K. 2+500 (carril dcho.)	2,4	28,50	3,20	0,05	10,94	
P.K. 7+300 (carril dcho.)	2,4	20,00	3,20	0,05	7,68	
Roderas:						
P.K. 6+100 (carril izqdo.)	2,4	15,00	2,00	0,05	3,60	
P.K. 6+300 (carril izqdo.)	2,4	20,00	2,00	0,05	4,80	40,84
						6.674,67

U04CM100 **t** **BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C**

Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

M.B.C. AC16 surf S (rodadura)	0,05	6.633,83			331,69	
M.B.C. AC16 surf S (blandones)	0,05	40,84			2,04	
						333,73

U04CM500 **tkm** **TRANSPORTE DE M.B.C.**

Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo.

De planta a P.K. 0+000 CC-337	1	6.674,67	32,00		213.589,44	
						213.589,44

U04CM501 **udkm** **DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C.**

Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendedora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo.

De parque a P.K. 0+000 CC-337	4	32,00			128,00	
De P.K. 8+570 CC-337 a parque	4	40,57			162,28	
						290,28

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 10/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO 03. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
SUBCAPÍTULO 03.01. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

U05HMC010 **m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=10 cm**

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

P.K.´s 0+000-15+015:					
M-2.6, Guía inters. (borde de calzada)	2	15.015,00		30.030,00	
M-1.2, M-1.9, M-2.2, M-3.2, Guía inters. (separación carriles)	1,5	15.015,00		22.522,50	
P.K. 0+810 MD (cruce):					
M-2.6 (borde de calzada) MD	1	13,00		13,00	
M-2.6 (borde de calzada) MI	1	16,00		16,00	
M-2.2 (separación carriles)	1	10,00		10,00	
P.K. 0+810 MI (cruce):					
M-2.6 (borde de calzada) MD	1	11,00		11,00	
M-2.6 (borde de calzada) MI	1	21,00		21,00	
M-2.2 (separación carriles)	1	14,00		14,00	
					52.637,50

U05HMC020 **m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=15 cm**

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Inters. N-630 (abanico):					
M-2.6 (borde de calzada) MD	1	35,00		35,00	
M-2.6 (borde de calzada) MI	1	40,00		40,00	
M-2.2 (separación carriles)	1	15,00		15,00	
Inters. EX-206 (abanico):					
M-2.6 (borde de calzada) MD	1	24,00		24,00	
M-2.6 (borde de calzada) MI	1	22,00		22,00	
					136,00

U05HSC010 **m² MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR.**

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).

Inters. N-630 (abanico):					
M-4.1 (línea de detención)	1	14,00	0,40	5,60	
M-6.3 (STOP)	1	3,18		3,18	
M-7.1 (cebreado isleta)	1	19,00		19,00	
P.K. 0+810 (cruce):					
M-4.1 (línea de detención)	2	8,00	0,40	6,40	
P.K. 2+295 (carril izqdo):					
M-6.6 (velocidad 50 km/h)	1	4,40		4,40	
P.K. 6+857 (carril dcho):					
M-6.6 (velocidad 70 km/h)	1	4,40		4,40	
P.K. 7+950 (carril izqdo):					
M-6.6 (velocidad 70 km/h)	1	4,40		4,40	
P.K.´s 14+660-14+692 (carril dcho):					
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50	7,50	
P.K.´s 14+660-14+692 (carril izqdo):					
M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50	7,50	
P.K. 14+701 (carril dcho):					
M-6.6 (velocidad 30 km/h)	1	4,40		4,40	
P.K. 14+855:					
M-4.1 (línea de detención)	2	3,00	0,40	2,40	
M-4.3 (p.peatones sobreelevado)	9	4,00	0,50	18,00	
Triangulo (p.peatones sobreelevado)	10	0,35		3,50	
P.K. 14+910:					
M-4.1 (línea de detención)	2	3,00	0,40	2,40	
M-4.3 (p.peatones sobreelevado)	9	4,00	0,50	18,00	
Triangulo (p.peatones sobreelevado)	10	0,35		3,50	

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 11/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Inters. EX-206 (abanico):						
	M-4.1 (línea de detención)	1	5,00	0,40		2,00	
		1	3,50	0,40		1,40	
	M-4.2 (línea de ceda el paso)	4	0,80	0,40		1,28	
	M-5.1 (flecha frente/dcha)	1	3,30			3,30	
	M-6.3 (STOP)	2	3,18			6,36	
	M-6.5 (Ceda el paso)	1	1,43			1,43	
	M-7.1 (cebreado isleta)	1	29,00			29,00	
		1	16,00			16,00	
		1	13,00			13,00	
							188,35
U05HMS011	m² BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)						
	Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltos de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.						
	P.K.´s 0+050-0+104 (carril dcho, nuevo):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
	P.K.´s 0+050-0+104 (carril izqdo, nuevo):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
	P.K.´s 2+305-2+350 (carril dcho):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
	P.K.´s 2+305-2+350 (carril izqdo):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
	P.K.´s 6+795-6+849 (carril dcho):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
	P.K.´s 6+795-6+849 (carril izqdo):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
	P.K.´s 7+958-8+012 (carril dcho):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
	P.K.´s 7+958-8+012 (carril izqdo):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (3x5)	15	1,00	0,50		7,50	
							60,00

SUBCAPÍTULO 03.02. BALIZAMIENTO

U05BCO020	ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA						
	Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.						
	P.K.´s 0+000-8+570:						
	Cada 25 m, ambas márgenes	686				686,00	
							686,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 12/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO 04. GESTIÓN DE RESIDUOS

G01VD021 **t** **GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREA PLANTA DE VALORIZACIÓN**

Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.

Fresado	2,4	18,64			44,74	
						44,74

G01VD031 **t** **GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN**

Gestión de tierras y pétreos procedentes de excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.

Excavación	1,8	136,16			245,09	
						245,09

G01CL021 **m³** **CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉTREA**

Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.

Fresado	1	18,64			18,64	
						18,64

G01CL031 **m³** **CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. TIERRAS/PÉTREOS EXCAV.**

Clasificación en obra, carga y transporte de tierras/pétreos procedentes de la excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.

Excavación	1	136,16			136,16	
						136,16

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 13/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO 05. SEGURIDAD Y SALUD

S06A010 **pa** **MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD**

Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigente.

		1				1,00	
							1,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 14/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD

CAPÍTULO 06. VARIOS

U17LTO010 **ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS**

Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.

		1				1,00	
							1,00

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 15/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

2. CUADRO DE PRECIOS

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 16/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 17/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

NOTA: LOS PRECIOS RECOGIDOS EN EL CUADRO DE PRECIOS Nº1, SON PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS Y SERÁN LOS QUE SIRVAN DE BASE AL CONTRATO CON LA BAJA QUE RESULTE EN LA ADJUDICACIÓN.

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 18/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE (€)
0001	G01CL021	m³	**CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉTREA** Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	12,23
0002	G01CL031	m³	**CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. TIERRAS/PÉTREOS EXCAV.** Clasificación en obra, carga y transporte de tierras/pétreos procedentes de la excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,63
0003	G01VD021	t	**GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREA PLANTA DE VALORIZACIÓN** Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	15,86
0004	G01VD031	t	**GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN** Gestión de tierras y pétreos procedentes de excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	3,70
0005	S06A010	pa	**MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD** Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigente.	CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	4.791,99
0006	U01AW060	km	**LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁNICOS** Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autorizado.	VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	28,78
0007	U01CE050	m²	**DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)** Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltos de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de operaciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.	NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	9,10
0008	U01CRF010	m²cm	**FRESADO DE FIRME (MBC)** Fresado de firme (m²xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.	CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,55
0009	U01CRL005	m	**CORTE DE PAVIMENTO** Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm, incluso operaciones de marcaje y limpieza final mediante barrido.	DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,94

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 19/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE (€)
0010	U04CM025	t	**M.B.C. TIPO AC16 surf S** Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	28,72
0011	U04CM100	t	**BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C** Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	550,06
0012	U04CM500	tkm	**TRANSPORTE DE M.B.C.** Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo.	CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	0,12
0013	U04CM501	udkm	**DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C.** Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendedora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo.	UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,45
0014	U04CRA011	t	**EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA** Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m², empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	335,94
0015	U04NA100	m³	**ZAHORRA ARTIFICIAL EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS** Zahorra artificial en saneo de blandón de firme granular y profundidad variable, husos ZA(0/20)/ZA(0/32) (ZA20/ZA25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluyendo preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada.	VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	29,32
0016	U04NA120	tkm	**TRANSPORTE DE ZAHORRA ARTIFICIAL** Transporte de tonelada de zahorra artificial desde cantera/gravera hasta lugar de empleo.	CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	0,12

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 20/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE (€)
0017	U04NE010	m³	**HORMIGÓN MAGRO COMP. EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS (I/ GEOMALLA)** Hormigón magro, de central, contenido mínimo en cemento 190 kg/m³, tamaño máximo de árido inferior a 40 mm y relación agua/cemento entre 0,75/1,10, con resistencia mínima a comprensión a los siete días de 10 MPa, empleado en base de firme en reparación de blandones, hundimientos, etc. o en ejecución de rellenos, arcenes, bermas, cuñas, etc. o en cualquier zona de la plataforma o explanada de la carretera, con actuaciones de preparación previa de la superficie de empleo o asiento, vertido, extendido, vibrado, puesta en rasante, curado y colocación de geocompuesto de refuerzo de asfalto formado por la unión en un único producto mediante cosido, de una geomalla de poliéster de alta tenacidad y un geotextil no tejido de polipropileno perforado con un gramaje inferior a 20 g/m² (elongación entre 9-15% UNE EN-ISO 10319), incluso p.p. de transporte a obra, juntas, protecciones, encofrado en caso necesario, desencofrado y demás operaciones necesarias.	OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	82,79
0018	U05BCO020	ud	**OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA** Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.	ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	11,53
0019	U05HMC010	m	**MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=10 cm** Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	0,50
0020	U05HMC020	m	**MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=15 cm** Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,66
0021	U05HMS011	m²	**BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)** Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltos de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.	SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	77,95
0022	U05HSC010	m²	**MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR.** Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).	TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3,97
0023	U16A170	m³	**EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO** Excavación en zanja en terreno compacto, sin límite de profundidad, con entibación y/o agotamiento en caso necesario, incluso perfilado y puesta en rasante, incluso carga sobre camión.	CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	5,31

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 21/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE (€)
0024	U17LTO010	ud	**LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS** Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	258,85

Cáceres, a la fecha de la firma digital

La ITOP Autora del Proyecto

Guadalupe del Arco Delicado

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 22/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 23/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

NOTA: LOS PRECIOS RECOGIDOS EN EL CUADRO DE PRECIOS Nº2, SON PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRAS NO PREVISTAS O EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, CUANDO HAYAN DE ABONARSE UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS O MATERIALES ACOPIADOS Y QUE SERVIRÁN DE BASE AL CONTRATO CON LA BAJA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN.

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 24/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0001	G01CL021	m³	**CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉTREA** Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	
			Mano de obra	1,60
			Maquinaria.....	10,16
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,47
			TOTAL PARTIDA	**12,23**
0002	G01CL031	m³	**CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. TIERRAS/PÉTREOS EXCAV.** Clasificación en obra, carga y transporte de tierras/pétreos procedentes de la excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	
			Mano de obra	**2,79**
			Maquinaria.....	2,62
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,22
			TOTAL PARTIDA	**5,63**
0003	G01VD021	t	**GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREA PLANTA DE VALORIZACIÓN** Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	
			Mano de obra	1,92
			Resto de obra, materiales y C.I.	13,94
			TOTAL PARTIDA	**15,86**
0004	G01VD031	t	**GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN** Gestión de tierras y pétreos procedentes de excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	
			Mano de obra	1,92
			Resto de obra, materiales y C.I.	1,78
			TOTAL PARTIDA	**3,70**
0005	S06A010	pa	**MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD** Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigente.	
			Resto de obra, materiales y C.I.	4.791,99
			TOTAL PARTIDA	**4.791,99**
0006	U01AW060	km	**LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁNICOS** Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autorizado.	
			Mano de obra	8,10
			Maquinaria.....	19,30
			Resto de obra, materiales y C.I.	1,38
			TOTAL PARTIDA	**28,78**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 25/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0007	U01CE050	m²	**DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)** Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltos de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de operaciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.	
			Mano de obra	7,35
			Maquinaria.....	1,31
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,44
			TOTAL PARTIDA	**9,10**
0008	U01CRF010	m²cm	**FRESADO DE FIRME (MBC)** Fresado de firme (m²xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.	
			Mano de obra	0,10
			Maquinaria.....	0,42
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,03
			TOTAL PARTIDA	**0,55**
0009	U01CRL005	m	**CORTE DE PAVIMENTO** Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm, incluso operaciones de marcaje y limpieza final mediante barrido.	
			Mano de obra	1,60
			Maquinaria.....	1,20
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,14
			TOTAL PARTIDA	**2,94**
0010	U04CM025	t	**M.B.C. TIPO AC16 surf S** Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	
			Mano de obra	0,82
			Maquinaria.....	5,55
			Resto de obra, materiales y C.I.	22,35
			TOTAL PARTIDA	**28,72**
0011	U04CM100	t	**BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C** Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	
			Resto de obra, materiales y C.I.	550,06
			TOTAL PARTIDA	**550,06**
0012	U04CM500	tkm	**TRANSPORTE DE M.B.C.** Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo.	
			Maquinaria.....	0,12
			TOTAL PARTIDA	**0,12**
0013	U04CM501	udkm	**DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C.** Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendedora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo.	
			Maquinaria.....	1,39
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,06
			TOTAL PARTIDA	**1,45**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 26/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0014	U04CRA011	t	**EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA** Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m², empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	
			Mano de obra	32,06
			Maquinaria.....	47,76
			Resto de obra, materiales y C.I.	256,12
			TOTAL PARTIDA	**335,94**
0015	U04NA100	m³	**ZAHORRA ARTIFICIAL EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS** Zahorra artificial en saneo de blandón de firme granular y profundidad variable, husos ZA(0/20)/ZA(0/32) (ZA20/ZA25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluyendo preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada.	
			Mano de obra	1,67
			Maquinaria.....	9,54
			Resto de obra, materiales y C.I.	18,11
			TOTAL PARTIDA	**29,32**
0016	U04NA120	tkm	**TRANSPORTE DE ZAHORRA ARTIFICIAL** Transporte de tonelada de zahorra artificial desde cantera/gravera hasta lugar de empleo.	
			Maquinaria.....	0,12
			TOTAL PARTIDA	**0,12**
0017	U04NE010	m³	**HORMIGÓN MAGRO COMP. EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS (I/ GEOMALLA)** Hormigón magro, de central, contenido mínimo en cemento 190 kg/m³, tamaño máximo de árido inferior a 40 mm y relación agua/cemento entre 0,75/1,10, con resistencia mínima a comprensión a los siete días de 10 MPa, empleado en base de firme en reparación de blandones, hundimientos, etc. o en ejecución de rellenos, arcenes, bermas, cuñas, etc. o en cualquier zona de la plataforma o explanada de la carretera, con actuaciones de preparación previa de la superficie de empleo o asiento, vertido, extendido, vibrado, puesta en rasante, curado y colocación de geocompuesto de refuerzo de asfalto formado por la unión en un único producto mediante cosido, de una geomalla de poliéster de alta tenacidad y un geotextil no tejido de polipropileno perforado con un gramaje inferior a 20 g/m² (elongación entre 9-15% UNE EN-ISO 10319), incluso p.p. de transporte a obra, juntas, protecciones, encofrado en caso necesario, desencofrado y demás operaciones necesarias.	
			Mano de obra	6,18
			Maquinaria.....	5,35
			Resto de obra, materiales y C.I.	71,26
			TOTAL PARTIDA	**82,79**
0018	U05BCO020	ud	**OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA** Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.	
			Mano de obra	1,60
			Resto de obra, materiales y C.I.	9,93
			TOTAL PARTIDA	**11,53**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 27/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0019	U05HMC010	m	**MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=10 cm** Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra	0,03
			Maquinaria.....	0,12
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,35
			TOTAL PARTIDA	**0,50**
0020	U05HMC020	m	**MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=15 cm** Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra	0,03
			Maquinaria.....	0,12
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,51
			TOTAL PARTIDA	**0,66**
0021	U05HMS011	m²	**BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)** Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltos de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.	
			Mano de obra	28,68
			Maquinaria.....	4,04
			Resto de obra, materiales y C.I.	45,23
			TOTAL PARTIDA	**77,95**
0022	U05HSC010	m²	**MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR.** Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).	
			Mano de obra	0,17
			Maquinaria.....	0,38
			Resto de obra, materiales y C.I.	3,42
			TOTAL PARTIDA	**3,97**
0023	U16A170	m³	**EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO** Excavación en zanja en terreno compacto, sin límite de profundidad, con entibación y/o agotamiento en caso necesario, incluso perfilado y puesta en rasante, incluso carga sobre camión.	
			Mano de obra	0,98
			Maquinaria.....	4,08
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,25
			TOTAL PARTIDA	**5,31**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 28/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0024	U17LTO010	ud	**LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS** Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.	

Mano de obra	103,43
Maquinaria.....	143,00
Resto de obra, materiales y C.I.	12,42
TOTAL PARTIDA	**258,85**

Cáceres, a la fecha de la firma digital

La ITOP Autora del Proyecto

Guadalupe del Arco Delicado

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 29/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

3. PRESUPUESTOS PARCIALES

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 30/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 01. ACTUACIONES PREVIAS				
U01CRF010	**m²cmFRESADO DE FIRME (MBC)**			
	Fresado de firme (m²xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.	1.863,50	0,55	1.024,93
U01CRL005	**m CORTE DE PAVIMENTO**			
	Corte de pavimento mediante serrado con máquina de disco hasta una profundidad máxima de 20 cm, incluso operaciones de marcaje y limpieza final mediante barrido.	188,10	2,94	553,01
U01AW060	**km LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁNICOS**			
	Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autorizado.	8,57	28,78	246,64
U01CE050	**m² DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)**			
	Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltos de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de operaciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.	45,00	9,10	409,50
U16A170	**m³ EXCAVACIÓN ZANJA TERRENO COMPACTO**			
	Excavación en zanja en terreno compacto, sin límite de profundidad, con entibación y/o agotamiento en caso necesario, incluso perfilado y puesta en rasante, incluso carga sobre camión.	136,16	5,31	723,01
U04NA100	**m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS**			
	Zahorra artificial en saneo de blandón de firme granular y profundidad variable, husos ZA(0/20)/ZA(0/32) (ZA20/ZA25) y 75% de caras de fractura, puesta en obra en capas de 25 cm, extendida y compactada, incluyendo preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada.	51,06	29,32	1.497,08
U04NA120	**tkm TRANSPORTE DE ZAHORRA ARTIFICIAL**			
	Transporte de tonelada de zahorra artificial desde cantera/gravera hasta lugar de empleo.	2.425,35	0,12	291,04
U04NE010	**m³ HORMIGÓN MAGRO COMP. EN BLANDONES/HUNDIMIENTOS (I/ GEOMALLA)**			
	Hormigón magro, de central, contenido mínimo en cemento 190 kg/m³, tamaño máximo de árido inferior a 40 mm y relación agua/cemento entre 0,75/1,10, con resistencia mínima a comprensión a los siete días de 10 MPa, empleado en base de firme en reparación de blandones, hundimientos, etc. o en ejecución de rellenos, arcenes, bermas, cuñas, etc. o en cualquier zona de la plataforma o explanada de la carretera, con actuaciones de preparación previa de la superficie de empleo o asiento, vertido, extendido, vibrado, puesta en rasante, curado y colocación de geocompuesto de refuerzo de asfalto formado por la unión en un único producto mediante cosido, de una geomalla de poliéster de alta tenacidad y un geotextil no tejido de polipropileno perforado con un gramaje inferior a 20 g/m² (elongación entre 9-15% UNE EN-ISO 10319), incluso p.p. de transporte a obra, juntas, protecciones, encofrado en caso necesario, desencofrado y demás operaciones necesarias.	85,10	82,79	7.045,43
	TOTAL CAPÍTULO 01. ACTUACIONES PREVIAS			**11.790,64**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 31/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 02. FIRMES				
U04CRA011	**t EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA**			
	Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m², empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	55,62	335,94	18.684,98
U04CM025	**t M.B.C. TIPO AC16 surf S**			
	Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	6.674,67	28,72	191.696,52
U04CM100	**t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C**			
	Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	333,73	550,06	183.571,52
U04CM500	**tkm TRANSPORTE DE M.B.C.**			
	Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo.	213.589,44	0,12	25.630,73
U04CM501	**udkm DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C.**			
	Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendedora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo.	290,28	1,45	420,91
	TOTAL CAPÍTULO 02. FIRMES.....			**420.004,66**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 32/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 03. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO				
SUBCAPÍTULO 03.01. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
U05HMC010	**m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=10 cm**			
	Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	52.637,50	0,50	26.318,75
U05HMC020	**m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=15 cm**			
	Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	136,00	0,66	89,76
U05HSC010	**m² MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR.**			
	Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).	188,35	3,97	747,75
U05HMS011	**m² BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)**			
	Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltos de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.	60,00	77,95	4.677,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			**31.833,26**
SUBCAPÍTULO 03.02. BALIZAMIENTO				
U05BCO020	**ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA**			
	Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.	686,00	11,53	7.909,58
	TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02. BALIZAMIENTO.....			**7.909,58**
	TOTAL CAPÍTULO 03. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.....			**39.742,84**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 33/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 04. GESTIÓN DE RESIDUOS				
G01VD021	**t GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREA PLANTA DE VALORIZACIÓN**			
	Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	44,74	15,86	709,58
G01VD031	**t GESTIÓN DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN**			
	Gestión de tierras y pétreos procedentes de excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	245,09	3,70	906,83
G01CL021	**m³ CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉTREA**			
	Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétrea (RCD´s Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	18,64	12,23	227,97
G01CL031	**m³ CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. TIERRAS/PÉTREOS EXCAV.**			
	Clasificación en obra, carga y transporte de tierras/pétreos procedentes de la excavación (RCD´s Categoría IV) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	136,16	5,63	766,58
	TOTAL CAPÍTULO 04. GESTIÓN DE RESIDUOS			**2.610,96**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XI0O0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 34/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 05. SEGURIDAD Y SALUD				
S06A010	**pa MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD**			
	Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigente.	1,00	4.791,99	4.791,99
	TOTAL CAPÍTULO 05. SEGURIDAD Y SALUD			**4.791,99**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 35/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 06. VARIOS				
U17LTO010	**ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS**			
	Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.	1,00	258,85	258,85
	TOTAL CAPÍTULO 06. VARIOS			**258,85**
	TOTAL.....			**479.199,94**

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 36/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

URL de verificacion: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 37/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
01.	ACTUACIONES PREVIAS		11.790,64	2,46
02.	FIRMES		420.004,66	87,65
03.	SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO		39.742,84	8,29
-03.01.	-SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	31.833,26		
-03.02.	-BALIZAMIENTO	7.909,58		
04.	GESTIÓN DE RESIDUOS		2.610,96	0,54
05.	SEGURIDAD Y SALUD		4.791,99	1,00
06.	VARIOS		258,85	0,05
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL			**479.199,94**
	13,00 % Gastos generales	62.295,99		
	6,00 % Beneficio industrial	28.752,00		
	SUMA DE G.G. y B.I.			91.047,99
	VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO			**570.247,93**
	21,00 % I.V.A.			119.752,07
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN			**690.000,00**

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA MIL EUROS.

Cáceres, a la fecha de la firma digital
La ITOP Autora del Proyecto

Guadalupe del Arco Delicado

URL de verificación: https://obras.dip-caceres.es/proyectos/csv/SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION SUPWX20XIOO0V30MK0WQUSUOV4XYVF2E FECHA: 24/02/2025 09:20 PÁGINA: 38/38 FIRMADO POR:
MARIA GUADALUPE DEL ARCO DELICADO