




DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁCERES

SERVICIO
DE
RED VIARIA

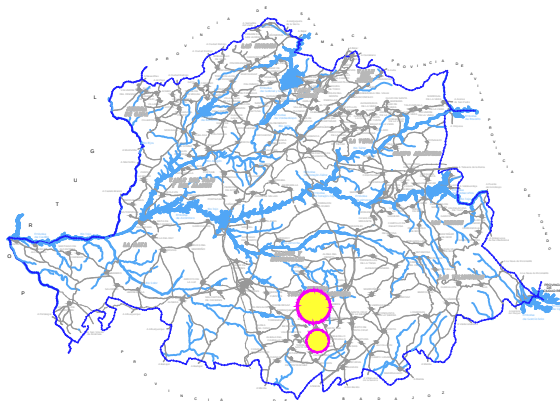

**PROYECTO DE
CARRETERAS CC-333, DE A-58 A PLASENZUELA, CC-334, DE
PLASENZUELA A EX-381, Y CC-348, DE EX-381 A ZARZA DE
MONTÁNCHÉZ: REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME**

PLAN:

41

OBRA Nº:

2024/041/021

FECHA:

a la fecha de la firma electrónica

33975249V
MARIA
GUADALUPE
DEL ARCO (R:
B10287043)

Firmado
digitalmente por
33975249V MARIA
GUADALUPE DEL
ARCO (R: B10287043)
Fecha: 2024.03.26
20:32:31 +01'00'

GUADALUPE DEL ARCO DELICADO

INGENIERA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS (ITOP)

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA

Memoria

- 1.- Memoria descriptiva y justificativa
 - 1.1.- Identificación del proyecto
 - 1.2.- Agentes que intervienen
 - 1.3.- Antecedentes y objeto de la obra
 - 1.3.1.- Antecedentes
 - 1.3.2.- Objeto de la obra
 - 1.4.- Situación actual y justificación de la solución adoptada
 - 1.4.1.- Carretera CC-333. De A-58 a Plasenzuela
 - 1.4.2.- Carretera CC-334. De Plasenzuela a EX-381
 - 1.4.2.- Carretera CC-348. De EX-381 Zarza de Montánchez
 - 1.5.- Descripción del proyecto
 - 1.5.1.- Soluciones al firme
 - 1.5.2.- Soluciones a la señalización
 - 1.5.3.- Aceptación de la solución planteada
 - 1.6.- Viabilidad urbanística y disponibilidad de los terrenos
 - 1.6.1.- Viabilidad urbanística
 - 1.6.2.- Disponibilidad de los terrenos
 - 1.6.3.- Comprobación de la disponibilidad de los terrenos
 - 1.7.- Servicios afectados y expropiaciones
 - 1.8.- Comunicación con organismos afectados
 - 1.9.- Justificación de otras normativas
 - 1.9.1.- Seguridad y Salud
 - 1.9.2.- Gestión de Residuos
 - 1.9.3.- Accesibilidad
 - 1.10.- Estudio geológico y geotécnico
 - 1.11.- Acciones sísmicas
 - 1.12.- Normativa sectorial
 - 1.13.- Condiciones contractuales. Justificación de la LCSP 9/2017
 - 1.13.1.- Documentos del Proyecto
 - 1.13.2.- Declaración de obra Completa
 - 1.13.3.- Clasificación de la Obra
 - 1.13.4.- Resumen de presupuesto
 - 1.13.5.- Plazo de Ejecución
 - 1.13.6.- Plazo de Garantía
 - 1.13.7.- Clasificación del Contratista
 - 1.13.8.- Fórmula de Revisión de Precios
 - 1.13.9.- Plan de control de calidad
 - 1.14.- Estudio de evaluación de impacto ambiental
 - 1.15.- Conclusión final

Anejos a la Memoria

- Anejo nº1.- Justificación de Precios
- Anejo nº2.- Estudio de Gestión de Residuos
- Anejo nº3.- Estudio Básico de Seguridad y Salud
- Anejo nº4.- Plan de Obra
- Anejo nº5.- Reportaje Fotográfico
- Anejo nº6.- Cartografía y Topografía
- Anejo nº7.- Procedencia de Materiales
- Anejo nº8.- Señalización
- Anejo nº9.- Soluciones propuestas la tráfico durante la ejecución de las obras
- Anejo nº10.- Control de Calidad
- Anejo nº11.- Documento Ambiental

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS

Plano nº1.- Situación

Plano nº2.- Emplazamiento

Plano nº2.1.- Emplazamiento. Carretera CC-333. De A-58 a Plasenzuela

Plano nº2.2.- Emplazamiento. Carretera CC-334. De Plasenzuela a EX-381

Plano nº2.3.- Emplazamiento. Carretera CC-348. De EX-381 Zarza de Montánchez

Plano nº3.- Planta general de actuaciones

Plano nº3.1.- Planta de actuaciones. Carretera CC-333. De A-58 a Plasenzuela

Plano nº3.2.- Planta de actuaciones. Carretera CC-334. De Plasenzuela a EX-381

Plano nº3.3.- Planta de actuaciones. Carretera CC-348. De EX-381 Zarza de Montánchez

Plano nº4.- Secciones tipo

Plano nº5.- Detalles de señalización

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Capítulo 1.- Consideraciones Generales

Capítulo 2.- Condiciones generales de los materiales y las unidades de obra

Capítulo 3.- Condiciones generales de la ejecución de las obras

Capítulo 4.- Formas de medición y abono

DOCUMENTO Nº4.- PRESUPUESTO

1.- Mediciones

1.1.- Mediciones Generales

2.- Cuadros de Precios

2.1.- Cuadro de Precios nº1

2.2.- Cuadro de Precios nº2

3.- Presupuestos Parciales

4.- Presupuesto de Licitación

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO

ÍNDICE

1. MEDICIONES.....	3
1.1. MEDICIONES GENERALES	4
2. CUADRO DE PRECIOS.....	13
2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1.....	14
2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2.....	19
3. PRESUPUESTOS PARCIALES.....	25
4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN	33

1. MEDICIONES

1.1. MEDICIONES GENERALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS							
U01CRF010	m²cm FRESADO DE FIRME (MBC)						
	Fresado de firme (m²xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.						
	Ctra. CC-334:						
	P.K. 0+550	1	6,40	2,00	2,50	32,00	
	P.K. 2+200	1	6,40	2,00	2,50	32,00	64,00
	Ctra. CC-348:						
	Inter. EX-381	1	28,00	2,00	2,50	140,00	
	Puente (20 m anteriores)	1	20,00	6,40	2,50	320,00	
	Puente (P.K.'s 1+260-1+284)	1	24,00	6,40	5,00	768,00	
	Puente (20 m posteriores)	1	20,00	6,40	2,50	320,00	
	P.K. 3+802 (entrada Zarza)	1	6,40	2,00	2,50	32,00	1.580,00
	C/ Alameda (Zarza):						
	Paso elevado	2	10,00	0,50	4,00	40,00	40,00
							1.684,00
U01AW060	km LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁNICOS						
	Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autorizado.						
	Ctra. CC-334:						
	P.K.'s 0+550-2+200	1	1,65			1,65	
	Ctra. CC-348:						
	P.K.'s 0+000-3+802	1	3,80			3,80	
							5,45
U01CE050	m² DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)						
	Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltes de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de operaciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.						
	Ctra. CC-348:						
	P.K.'s 0+062-0+134 (carril izqdo):						
	M-8.3 (damero red. velocidad) (5x5)	25	1,00	0,50		12,50	
							12,50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 02 DRENAJE							
U02PH110	m CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-2 Cuneta triangular tipo V de h=0,50 m con taludes existentes (3/2 en cara interna y 1/1 en cara externa), revestida de hormigón HM-20/P/20, de 12 cm de espesor, incluso excavaciones para la obtención de rasante, reperfilados, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencofrado. Totalmente terminada. Ctra. CC-333: P.K. 's 0+000-0+081 MI	1	81,00			81,00	
							81,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 03 FIRMES							
U04CRA011	t EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m², empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie. Ctra. CC-334: P.K.'s 0+550-2+200 Ctra. CC-348: Inters. EX-381 (S=(28+6)/2*16) P.K.'s 0+000-3+802 C/ Alameda (Zarza): Paso elevado	0,001 0,001 0,001 0,001	1.650,00 272,00 3.802,00 6,00	6,40 6,40 6,40 10,00		10,56 0,27 24,33 0,06	10,56 24,60 0,06 35,22
U04CM025	t M.B.C. TIPO AC16 surf S Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. Ctra. CC-334: P.K.'s 0+550-2+200 Ctra. CC-348: Inters. EX-381 (S=(28+6)/2*16) P.K.'s 0+000-3+802 C/ Alameda (Zarza): Paso elevado	2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4	1.650,00 272,00 3.802,00 4,00 2,00 0,50 0,50 4,00 2,00 0,50	6,40 6,40 6,40 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 0,04 0,04 0,10 0,05 0,04	1.267,20 32,64 2.919,94 9,60 2,40 0,48 0,48 9,60 2,40 0,48	1.267,20 2.952,58 12,96 4.232,74
U04CM100	t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. Ctra. CC-334: P.K.'s 0+550-2+200 Ctra. CC-348: Inters. EX-381 P.K.'s 0+000-3+802 C/ Alameda (Zarza): Paso elevado	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	1.267,20 32,64 2.919,94 12,96			63,36 1,63 146,00 0,65	63,36 147,63 0,65 211,64
U04CM500	tkm TRANSPORTE DE M.B.C. Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo. De planta a P.K. 2+200 CC-334 De planta a C/ Alameda (Zarza)	1 1	1.267,20 2.965,54	46,00 45,50		58.291,20 134.932,07	193.223,27
U04CM501	udkm DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C. Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendidora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo. De parque a P.K. 0+550 CC-334 De P.K. 2+000 CC-334 a P.K. 0+000 CC-348 De C/ Alameda (Zarza) a parque	4 4 4	44,35 13,40 45,50			177,40 53,60 182,00	413,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------

CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

U05HMC010 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=10 cm

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Ctra. CC-334:

P.K.'s 0+000-4+877:

M-2.6 (borde de calzada)	2	4.877,00	9.754,00	
--------------------------	---	----------	----------	--

M-1.2, M-1.9, M-2.2, M-3.2	1,5	4.877,00	7.315,50	17.069,50
----------------------------	-----	----------	----------	-----------

(separación carriles)

Ctra. CC-348:

P.K.'s 0+000-3+802:

M-2.6 (borde de calzada)	2	3.802,00	7.604,00	
--------------------------	---	----------	----------	--

M-1.2, M-1.9, M-2.2, M-3.2	1,5	3.802,00	5.703,00	13.307,00
----------------------------	-----	----------	----------	-----------

(separación carriles)

30.376,50

U05HMC020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=15 cm

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).

Ctra. CC-348:

Inters. EX-381:

M-2.6 (borde de calzada) MD	1	23,00	23,00	
-----------------------------	---	-------	-------	--

M-2.6 (borde de calzada) MI	1	18,00	18,00	
-----------------------------	---	-------	-------	--

M-2.2 (separación carriles)	2	9,00	18,00	
-----------------------------	---	------	-------	--

	1	5,00	5,00	
--	---	------	------	--

64,00

U05HSC010 m² MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR.

Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).

Ctra. CC-348:

Inters. EX-381:

M-4.1 (línea de detención)	1	7,50	0,40	3,00	
----------------------------	---	------	------	------	--

M-6.3 (STOP)	1	3,18		3,18	
--------------	---	------	--	------	--

M-7.1 (cebreado isleta)	3	1,50		4,50	10,68
-------------------------	---	------	--	------	-------

C/ Alameda (Zarza):

Paso elevado:

M-4.1 (línea de detención)	2	6,00	0,40	4,80	
----------------------------	---	------	------	------	--

M-4.3b (p.peatones sobreelevado)	10	4,00	0,50	20,00	
----------------------------------	----	------	------	-------	--

	20	0,35		7,00	31,80
--	----	------	--	------	-------

42,48

U05HMS011 m² BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA)

Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltes de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.

Ctra. CC-348:

P.K.'s 0+062-0+134 (carril izqdo):

M-8.3 (damero red. velocidad) (5x5)	25	1,00	0,50	12,50	
-------------------------------------	----	------	------	-------	--

12,50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL							
U05VAA012	ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014. C/ Alameda (Zarza): Paso elevado: R-301 (velocidad máx.)						
		2				2,00	
							2,00
U05VAT015	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014. C/ Alameda (Zarza): Paso elevado: P-15a (resalte) P-20a (paso peatones)						
		2				2,00	
		2				2,00	
							4,00
U05VAC010	ud SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014. C/ Alameda (Zarza): Paso elevado: S-13 (situación p.peatones)						
		2				2,00	
							2,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS							
G01VD021	t GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREA PLANTA DE VALORIZACIÓN						
	Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) en planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.						
	Fresado:						
	Ctra. CC-334	2,4	0,64			1,54	
	Ctra. CC-348	2,4	15,80			37,92	
	Paso elevado	2,4	0,40			0,96	
							40,42
G01CL021	m³ CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉTREO						
	Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.						
	Fresado:						
	Ctra. CC-334	1	0,64			0,64	
	Ctra. CC-348	1	15,80			15,80	
	Paso elevado	1	0,40			0,40	
							16,84

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD							
S06A010	pa MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigente.	1				1,00	
							1,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 07 VARIOS							
U17LTO010	ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS						
	Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.	1				1,00	
							1,00

2. CUADRO DE PRECIOS

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1

NOTA: LOS PRECIOS RECOGIDOS EN EL CUADRO DE PRECIOS Nº1, SON PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADAS Y SERÁN LOS QUE SIRVAN DE BASE AL CONTRATO CON LA BAJA QUE RESULTE EN LA ADJUDICACIÓN.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE (€)
0001	G01CL021	m³	CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉ-TREA Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	12,23
0002	G01VD021	t	GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREO PLANTA DE VALO-RIZACIÓN Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) en planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	13,50
0003	S06A010	pa	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigen-te.	DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.916,86
0004	U01AW060	km	LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁ-NICOS Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autori-zado.	VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	28,50
0005	U01CE050	m²	DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltes de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de ope-raciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.	NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	9,01
0006	U01CRF010	m²cm	FRESADO DE FIRME (MBC) Fresado de firme (m²xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.	CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,54
0007	U02PH110	m	CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-2 Cuneta triangular tipo V de h=0,50 m con taludes existentes (3/2 en ca-ra interna y 1/1 en cara externa), revestida de hormigón HM-20/P/20, de 12 cm de espesor, incluso excavaciones para la obtención de rasan-te, reperfilados, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencofrado. Totalmente terminada.	TREINTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	30,61
0008	U04CM025	t	M.B.C. TIPO AC16 surf S Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-glamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	27,47

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE (€)
0009	U04CM100	t	BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS	550,01
0010	U04CM500	tkm	TRANSPORTE DE M.B.C. Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo.	CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	0,11
0011	U04CM501	udkm	DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C. Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendedora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo.	UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1,45
0012	U04CRA011	t	EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m², empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	332,61
0013	U05HMC010	m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, AN-CHO=10 cm Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,49
0014	U05HMC020	m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, AN-CHO=15 cm Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,65
0015	U05HMS011	m²	BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltes de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.	SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	77,18
0016	U05HSC010	m²	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR. Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).	TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,93

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE (€)
0017	U05VAA012	ud	SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	181,76
0018	U05VAC010	ud	SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	188,19
0019	U05VAT015	ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	210,54
0020	U17LTO010	ud	LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.	CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	476,44

Cáceres, a la fecha de la firma digital
La ITOP Autora del Proyecto

Guadalupe del Arco Delicado

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2

NOTA: LOS PRECIOS RECOGIDOS EN EL CUADRO DE PRECIOS Nº2, SON PRECIOS APLICABLES A LA VALORACIÓN DE UNIDADES DE OBRAS NO PREVISTAS O EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, CUANDO HAYAN DE ABONARSE UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS O MATERIALES ACOPIADOS Y QUE SERVIRÁN DE BASE AL CONTRATO CON LA BAJA QUE RESULTE DE LA ADJUDICACIÓN.

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0001	G01CL021	m³	CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉ-TREA Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	
			Mano de obra	1,60
			Maquinaria.....	10,16
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,47
			TOTAL PARTIDA	12,23
0002	G01VD021	t	GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREO PLANTA DE VALO-RIZACIÓN Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) en planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	
			Mano de obra	1,92
			Resto de obra, materiales y C.I.	11,58
			TOTAL PARTIDA	13,50
0003	S06A010	pa	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigen-te.	
			Resto de obra, materiales y C.I.	2.916,86
			TOTAL PARTIDA	2.916,86
0004	U01AW060	km	LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁ-NICOS Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autori-zado.	
			Mano de obra	8,10
			Maquinaria.....	19,30
			Resto de obra, materiales y C.I.	1,10
			TOTAL PARTIDA	28,50
0005	U01CE050	m²	DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltes de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de ope-raciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.	
			Mano de obra	7,35
			Maquinaria.....	1,31
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,35
			TOTAL PARTIDA	9,01
0006	U01CRF010	m²cm	FRESADO DE FIRME (MBC) Fresado de firme (m²xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.	
			Mano de obra	0,10
			Maquinaria.....	0,42
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,02
			TOTAL PARTIDA	0,54

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0007	U02PH110	m	CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-2 Cuneta triangular tipo V de h=0,50 m con taludes existentes (3/2 en cara interna y 1/1 en cara externa), revestida de hormigón HM-20/P/20, de 12 cm de espesor, incluso excavaciones para la obtención de rasante, reperfilados, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencofrado. Totalmente terminada.	
			Mano de obra	10,58
			Maquinaria.....	0,35
			Resto de obra, materiales y C.I.	19,68
			TOTAL PARTIDA	30,61
0008	U04CM025	t	M.B.C. TIPO AC16 surf S Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	
			Mano de obra	0,82
			Maquinaria.....	5,55
			Resto de obra, materiales y C.I.	21,10
			TOTAL PARTIDA	27,47
0009	U04CM100	t	BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	
			Resto de obra, materiales y C.I.	550,01
			TOTAL PARTIDA	550,01
0010	U04CM500	tkm	TRANSPORTE DE M.B.C. Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo.	
			Maquinaria.....	0,11
			TOTAL PARTIDA	0,11
0011	U04CM501	udkm	DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C. Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendedora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo.	
			Maquinaria.....	1,39
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,06
			TOTAL PARTIDA	1,45
0012	U04CRA011	t	EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m², empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	
			Mano de obra	32,06
			Maquinaria.....	47,76
			Resto de obra, materiales y C.I.	252,79
			TOTAL PARTIDA	332,61

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0013	U05HMC010	m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, AN-CHO=10 cm Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra	0,03
			Maquinaria.....	0,12
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,34
			TOTAL PARTIDA	0,49
0014	U05HMC020	m	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, AN-CHO=15 cm Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	
			Mano de obra	0,03
			Maquinaria.....	0,12
			Resto de obra, materiales y C.I.	0,50
			TOTAL PARTIDA	0,65
0015	U05HMS011	m²	BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltes de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.	
			Mano de obra	28,68
			Maquinaria.....	4,04
			Resto de obra, materiales y C.I.	44,46
			TOTAL PARTIDA	77,18
0016	U05HSC010	m²	MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR. Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).	
			Mano de obra	0,17
			Maquinaria.....	0,38
			Resto de obra, materiales y C.I.	3,38
			TOTAL PARTIDA	3,93
0017	U05VAA012	ud	SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	
			Mano de obra	19,42
			Maquinaria.....	6,24
			Resto de obra, materiales y C.I.	156,10
			TOTAL PARTIDA	181,76

Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO (€)
0018	U05VAC010	ud	SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLEC-TANCIA RA2 Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colo-cada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	
			Mano de obra	19,42
			Maquinaria.....	6,24
			Resto de obra, materiales y C.I.	162,53
			TOTAL PARTIDA	188,19
0019	U05VAT015	ud	SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLEC-TANCIA RA2 Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colo-cada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	
			Mano de obra	19,42
			Maquinaria.....	9,99
			Resto de obra, materiales y C.I.	181,13
			TOTAL PARTIDA	210,54
0020	U17LTO010	ud	LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.	
			Mano de obra	192,36
			Maquinaria.....	265,76
			Resto de obra, materiales y C.I.	18,32
			TOTAL PARTIDA	476,44

Cáceres, a la fecha de la firma digital
La ITOP Autora del Proyecto

Guadalupe del Arco Delicado

3. PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS				
U01CRF010	m ² cm FRESADO DE FIRME (MBC) Fresado de firme (m ² xcm) de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga sobre camión y barrido de la superficie resultante.	1.684,00	0,54	909,36
U01AW060	km LIMPIEZA Y BARRIDO DE PLATAFORMA CON MEDIOS MECÁNICOS Limpieza y barrido de materiales sueltos de la plataforma de la carretera, con medios mecánicos y retirada de productos resultantes a lugar autorizado.	5,45	28,50	155,33
U01CE050	m ² DESMONTAJE BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) Desmontaje de bandas transversales de alerta de 1,00 m de longitud y 0,50 m de ancho con resaltes de 100x50x100 mm. Incluye p.p. de operaciones complementarias necesarias, medios y materiales auxiliares.	12,50	9,01	112,63
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS				1.177,32

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 02 DRENAJE				
U02PH110	m CUN. TRIAN. REVEST. HORM. TIPO V-2 Cuneta triangular tipo V de h=0,50 m con taludes existentes (3/2 en cara interna y 1/1 en cara externa), revestida de hormigón HM-20/P/20, de 12 cm de espesor, incluso excavaciones para la obtención de rasante, reperfilados, compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado y desencofrado. Totalmente terminada.	81,00	30,61	2.479,41
TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE				2.479,41

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 03 FIRMES				
U04CRA011	t EMULSIÓN C60B3 EN RIEGOS DE ADHERENCIA Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH con dotación 1 kg/m ² , empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	35,22	332,61	11.714,52
U04CM025	t M.B.C. TIPO AC16 surf S Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011 y cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	4.232,74	27,47	116.273,37
U04CM100	t BETÚN ASFÁLTICO B 50/70 EN M.B.C. Betún asfáltico B 50/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	211,64	550,01	116.404,12
U04CM500	tkm TRANSPORTE DE M.B.C. Transporte de tonelada de mezcla bituminosa caliente (MBC) desde planta hasta lugar de empleo.	193.223,27	0,11	21.254,56
U04CM501	udkm DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO DE M.B.C. Desplazamiento (ida y vuelta) de equipos de M.B.C. (extendedora, compactador de rodillos metálicos, compactador de neumáticos y fresadora) en góndola hasta lugar de empleo.	413,00	1,45	598,85
TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES.....				266.245,42

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN				
SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
U05HMC010	m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=10 cm Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 10 cm de ancho. Incluye: preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	30.376,50	0,49	14.884,49
U05HMC020	m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, ANCHO=15 cm Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, de 15 cm de ancho i/ preparación de la superficie y premarcaje (medida la longitud realmente pintada).	64,00	0,65	41,60
U05HSC010	m² MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA, EN SÍMB. Y CEBR. Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente, en símbolos y cebreados. Incluye: limpieza y preparación de la superficie y premarcaje (medida la superficie realmente pintada).	42,48	3,93	166,95
U05HMS011	m² BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA (BTA) Banda transversal de alerta de 0,50 m de ancho, con resaltos de 100x50x10 mm, realizada con pintura plástica en frío con microesferas de vidrio, incluso limpieza y preparación de la superficie y premarcaje, totalmente terminada.	12,50	77,18	964,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL16.057,79

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

U05VAA012	ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal circular de 60 cm de diámetro, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	2,00	181,76	363,52
U05VAT015	ud SEÑAL TRIANGULAR DE 70 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal triangular de 70 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	4,00	210,54	842,16
U05VAC010	ud SEÑAL CUADRADA DE 60 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA RA2 Señal cuadrada de 60 cm de lado, retrorreflectante de clase RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. Según Orden FOM/2523/2014, Orden FOM/510/2018 y Orden FOM/534/2014.	2,00	188,19	376,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL.....1.582,06

TOTAL CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIÓN 17.639,85

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS				
G01VD021	t GESTIÓN RES. SUCIOS NAT. NO PÉTREA PLANTA DE VALORIZACIÓN Gestión de residuos sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) en planta de valorización, formada por: descarga y canon de gestión.	40,42	13,50	545,67
G01CL021	m³ CLASIF. EN OBRA Y TRANSP. INERTES SUCIOS NAT. NO PÉTREO Clasificación en obra, carga y transporte de inertes sucios de naturaleza no pétreo (RCD's Categoría II) a planta de valorización situada a una distancia máxima de 35 km.	16,84	12,23	205,95
TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS				751,62

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD				
S06A010	pa MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Partida alzada de abono íntegro para medidas adicionales de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud laboral según normativa vigente.	1,00	2.916,86	2.916,86
TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD				2.916,86

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE (€)
CAPÍTULO 07 VARIOS				
U17LTO010	ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS Limpieza de la zona de las obras de restos de materiales utilizados y demás objetos extraños, hasta dejarla en perfectas condiciones según las directrices de la Dirección de las Obras.	1,00	476,44	476,44
TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS				476,44
TOTAL.....				291.686,92

4. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	ACTUACIONES PREVIAS	1.177,32	0,40
02	DRENAJE	2.479,41	0,85
03	FIRMES	266.245,42	91,28
04	SEÑALIZACIÓN	17.639,85	6,05
-04.01	-SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	16.057,79	
-04.02	-SEÑALIZACIÓN VERTICAL	1.582,06	
05	GESTIÓN DE RESIDUOS	751,62	0,26
06	SEGURIDAD Y SALUD	2.916,86	1,00
07	VARIOS	476,44	0,16
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		291.686,92	
13,00 % Gastos generales		37.919,30	
6,00 % Beneficio industrial		17.501,22	
SUMA DE G.G. y B.I.		55.420,52	
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO		347.107,44	
21,00 % I.V.A.		72.892,56	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		420.000,00	

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL EUROS.

Cáceres, a la fecha de la firma digital
La ITOP Autora del Proyecto

Guadalupe del Arco Delicado